SIMEX
HEAVY MADE EASY

MODELLREIHE

MP

PROFILIERFRÄSEN

MP 600 | MP 800 | MP 1000

- Perfekte Bearbeitung
- Konstante Frästiefe
- Fräsen von horizontalen, vertikalen oder geneigten Oberflächen
- Ideal zum Profilieren

MODELLREIHE
MP

PROFILIERFRÄSEN

MP 600
MP 800
MP 1000

Teilleistungen
Steinbrüche und Bergbau
Abbruch
Hafen- und Unterwasserarbeiten
Hoch- und Tiefbau
Infrastrukturen
Tunnelbau
Land- und Forstwirtschaft
Recycling
Straßenbau
Grabenbau

Kleinbagger
Bagger
Kompaktlader
Lader
Baggerlader

Die Profilierfräsen Simex MP für den Anbau an Bagger garantieren eine perfekte und exakte Oberflächenbearbeitung. Einsatzbereiche sind beispielsweise das Nacharbeiten von Tunnelprofilen, die Sanierung von beschädigten Oberflächen, von Kanalufern und Industriebodenbelägen. Gleichbleibende Frästiefe unter allen Einsatzbedingungen durch seitliche Räder oder Kufen.
Zum Fräsen von horizontalen, vertikalen oder geneigten Oberflächen aus Asphalt, Zement und Gestein geeignet.

Führung zur Wandausrichtung *(auf Wunsch).*

VORTEILE

- Perfekte Bearbeitung
- Konstante Frästiefe
- Fräsen von horizontalen, vertikalen oder geneigten Oberflächen
- Ideal zum Profilieren

TECHNISCHE DATEN		MP 600	MP 800	MP 1000
Empfohlenes Baggergewicht (1)	ton *lbs*	14 - 22 *31000 - 48500*	22 - 40 *48500 - 88000*	22 - 40 *48500 - 88000*
Fräsbreite	mm *inch*	600 *24*	800 *31*	1000 *40*
Max. Arbeitstiefe	mm *inch*	100 *4*	100 *4*	100 *4*
Schneidkraft am Zahn	kN *lbf*	43,8 *9850*	43,8 *9850*	43,8 *9850*
Einsatzgewicht (2)	kg *lbs*	1150 *2530*	2000 *4400*	2300 *5060*
Geforderte Ölmenge	l/min *gpm*	120 - 200 *32 - 53*	200 - 300 *53 - 80*	200 - 300 *53 - 80*
Max. geforderter Öldruck	BAR *psi*	350 *5100*	350 *5100*	350 *5100*

(1) Dem Anwender unterliegt der Nachweis, ob die Eigenschaften des Trägergeräts auf das Gewicht und die Merkmale des gewählten Anbaugeräts abgestimmt sind.
(2) Ohne Aufnahme.
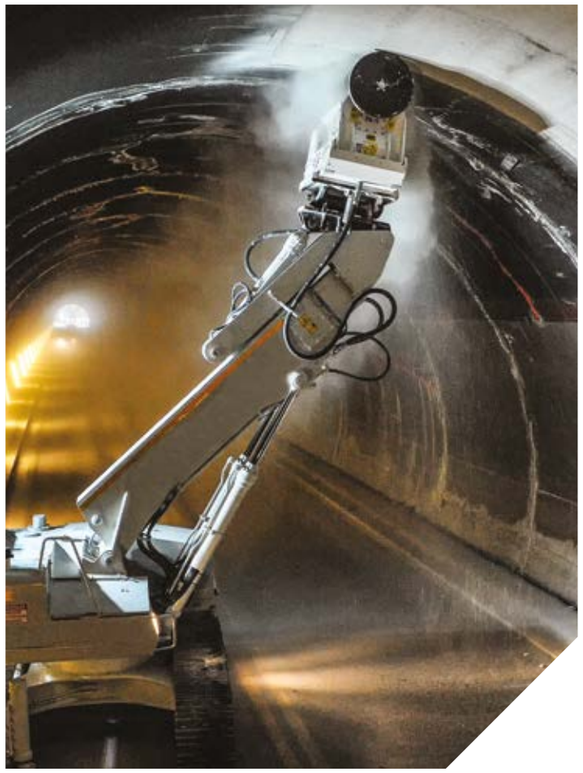
Jegliche Haftung zu den Angaben ist ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten